

GROUPES FLEXIBLES DE VIBRATION

FLEXIBLE DRIVE VIBRATORS

TRAGBARE VIBROANLAGE MIT VERBINDUNGSSHCLAUCH - GRUPOS FLEXIBLES DE VIBRACION



Moteur d'entraînement Electrique


- ✓ Moteur double isolation 2 800 W – 230 V Monophasé
- ✓ Protection IP 457
- ✓ Carcasse de protection incassable et sangle bandoulière
- ✓ Conformité européenne CE



Alimentation Energie	Puissance		Tr/mn Moteur	Vib/mn Aiguille	Descriptif	Poids (Kg)
	(W)	(cv)				
230 V monophasé	2 800	2.8	12 000	12 000 Direct	Portable	6.3

Transmissions flexibles

Longueur (m)	1.5	2	3	4	5
Poids (Kg) pour A25	-	3.6	5.1	6.5	7.9
Poids (Kg) pour A38 et A48	3.1	4.0	5.7	7.4	9.2

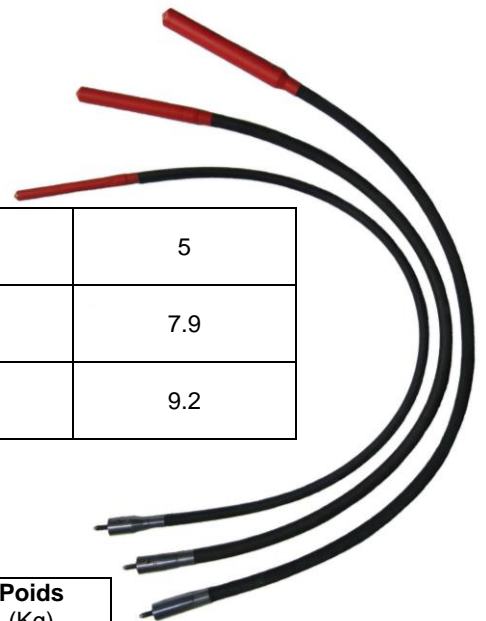

Éléments vibrants (Balourd monté sur roulements)

Type	Ø (mm)	L (mm)	Vib/mn	FC (N)	Rdmt (m³/h)	Ø infl. (cm)	Poids (Kg)
A25	25	315	12 000	600	3	20	0.8
A38	38	455	12 000	3 000	10	70	2.5
A48	48	495	12 000	6 000	17	90	4.0